

Scie à sol DCFS 15



Caractéristiques techniques générales

Modèle :	DCFS 15
Puissance :	15 KW - 2 moteurs de 7,5 KW
Cette caractéristique permet une construction plus étroite du châssis (60 cm de large !) pour permettre le passage par des ouvertures de dimensions réduites.	
Dimensions en mm (L x l x h) :	1500 x 600 x 1100
Tension	400 Volts
Intensité :	32 A
Avance :	automatique avec variateur
Remontée de la lame :	Electro-hydraulique
Poids :	360 kg
Diamètres min. et max. :	800 à 1000 mm
Vitesses de rotation de la lame :	de 1000 à 1450 t/min.

Scie à sol MINI NUOVA



Caractéristiques techniques générales

Modèle :	MINI1
Puissance :	5,5 CV - moteur HONDA GX160
Démontable en deux parties pour transport en voiture	
4 roues pour plus de stabilité. Guide réglable avec roulette et pointe	
Dimensions en mm (L x l x h) :	750 x 460 x 970
Avance :	Manuelle
Remontée de la lame :	Mécanique
Démarrage :	Par lanceur automatique
Réservoir à eau en fibre de verre	20 Litres
Poids :	54 kg
Diamètre disque :	350 mm
Vitesses de rotation de la lame :	de 1000 à 1450 t/min.
Profondeur de coupe	110 mm max

Scie à sol LS500 Essence




Scie à sol professionnelle puissante précise, très compacte et légère dans sa catégorie pour le sciage facile dans l'asphalte et béton jusqu'à **185 mm** de profondeur! Un grand et solide réservoir à eau de 50 litres assure une longue autonomie de travail. Ce modèle dispose de série d'un indicateur de profondeur breveté. Fiable et indispensable pour un travail de qualité, un investissement sûr.

Caractéristiques techniques générales

Modèle :	LS 500
Puissance :	13CV - moteur HONDA GX390
4 roues pour plus de stabilité. Guide réglable avec roulette et pointe, crochet de levage au centre du châssis	
Dimensions en mm (L x l x h) :	100 x 50 x 95
Avance :	manuelle ou semi automatique par volant (option)
Remontée de la lame :	Semi automatique par volant
Réservoir à eau en acier	50 Litres avec double couvercle hermétique
Poids :	160 kg
Diamètre disque :	500 mm
Profondeur de coupe	185 mm max
Alésage central du disque	25,4 mm (1")

Scie à sol NC20/NC24

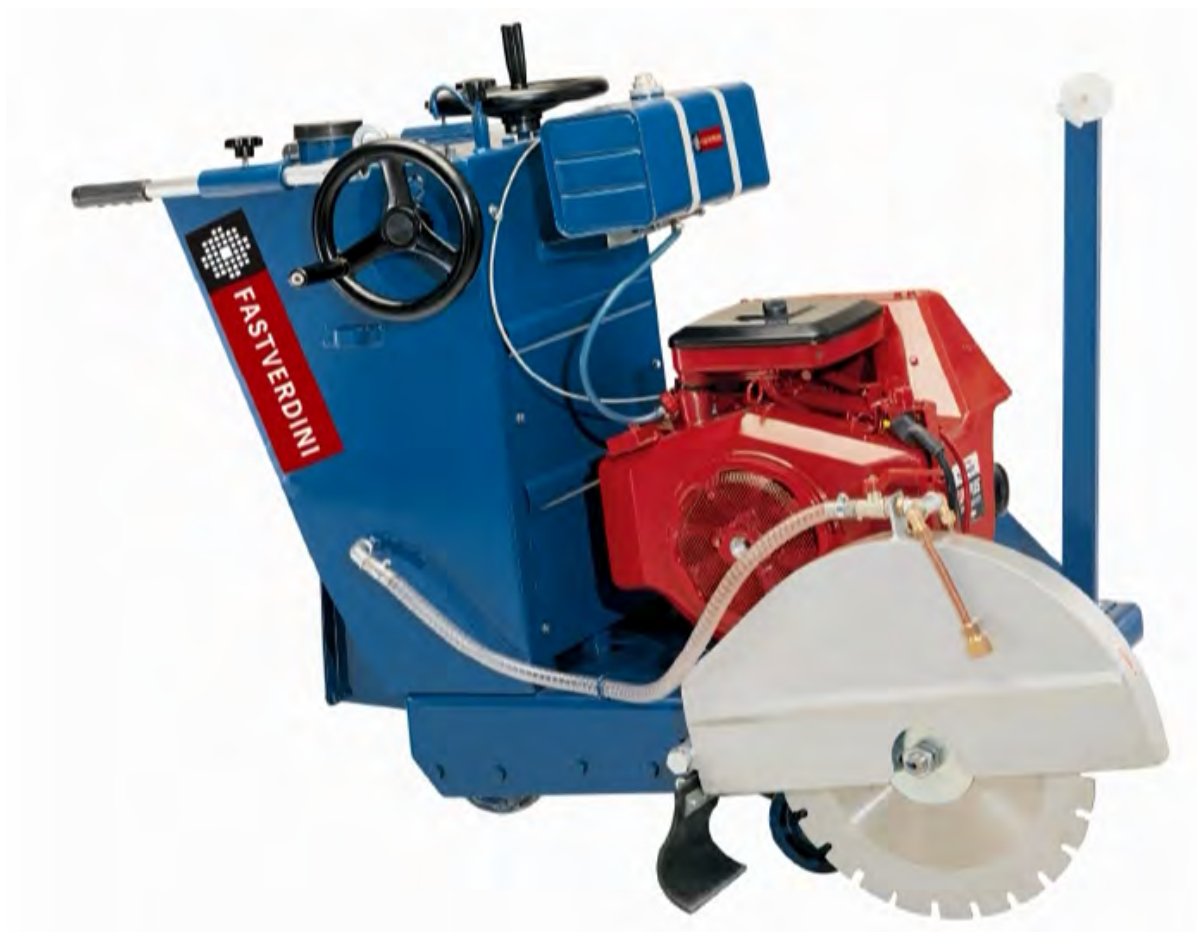

Scie à sol professionnelle puissante précise, très compacte et légère dans sa catégorie pour le sciage facile dans l'asphalte et béton jusqu'à **235 mm** de profondeur! Un grand et solide réservoir à eau de 50 litres assure une longue autonomie de travail. La version 24CV dispose de série d'un correcteur de direction (en option sur NC20). Fiable et indispensable pour un travail de qualité, un investissement sûr.

Caractéristiques techniques générales

Modèle :	NC20/NC24
Puissance :	20CV - moteur HONDA GX630 ou 24CV (NC24)
4 roues pour plus de stabilité. Guide réglable avec roulette et pointe, crochet de levage au centre du châssis	
Dimensions en mm (L x l x h) :	125 x 58 x 105
Avance :	Semi automatique par volant
Remontée de la lame :	Semi automatique par volant
Démarrage :	Electrique
Réservoir à eau en acier	50 Litres avec double couvercle hermétique
Poids :	215 kg
Diamètre disque :	600 mm (700 sur demande)
Profondeur de coupe	235 mm max
Alésage central du disque	25,4 mm (1")

Scie à sol

Tableau comparatif

MODÈLE	PUISSANCE (CV)	MOTEUR	DÉMARRAGE	MAX Ø (mm)	PROFONDEUR DE COUPE (mm)	RÉGLAGE PROFONDEUR	AVANCE
MINI 1	5,5	ESSENCE	LANCEUR	350	110	MÉCANIQUE	MANUEL
LM400	9	ESSENCE	LANCEUR	400	135	MÉCANIQUE	MANUEL
LM450	13	ESSENCE	LANCEUR	450	160	MÉCANIQUE	MANUEL
LS	13	ESSENCE	LANCEUR	500	185	MÉCANIQUE	MANUEL / SEMIAUTO.
NC20	20	ESSENCE	ELECTRIQUE	600	235	MÉCANIQUE	SEMIAUTOMATIQUE
NC24	24	ESSENCE	ELECTRIQUE	600	235	MÉCANIQUE	MANUEL / SEMIAUTO.
NC35	35	ESSENCE	ELECTRIQUE	750	290/300	HYDRAULIQUE	AUTOMATIQUE
LMD	7,5	DIESEL	LANCEUR	400	135	MÉCANIQUE	MANUEL
DL10/450/500	7,5 / 11	DIESEL	LANCEUR	450/500	160/185	MÉCANIQUE	MANUEL / SEMIAUTO.
ND	12,5	DIESEL	LANCEUR - ELECTRIQUE	500	185	MÉCANIQUE	SEMIAUTOMATIQUE
ND21 M	23	DIESEL	ELECTRIQUE	600	235	MÉCANIQUE	SEMIAUTOMATIQUE
ND21H	23	DIESEL	ELECTRIQUE	600	235	HYDRAULIQUE	AUTOMATIQUE
VDAI EXP	28,5	DIESEL	ELECTRIQUE	600/700	235/265	HYDRAULIQUE	AUTOMATIQUE
VS32	34	DIESEL	ELECTRIQUE	800	290/300	HYDRAULIQUE	AUTOMATIQUE
SA3	54	DIESEL	ELECTRIQUE	900	340	HYDRAULIQUE	AUTOMATIQUE
NP	10	ELECTRIQUE	INTERRUPTEUR	500/600	185/235	MÉCANIQUE	SEMIAUTOMATIQUE



MINI 1



LM



LS



NC24



LMD



DL10



ND



ND21M